



#### ULE 2000

#### 실내 공기 살균 유닛


ULE2000은 인력이 상주하는 공간이나  
열악한 주변 환경, 또는 오염도가 높은  
공간의 살균을 위해 특별히 개발되었습니다.  
통합형 팬이 장착된 이 고품질 UV-C 공기  
살균 유닛은 공기 흐름을 신뢰성 있게  
살균합니다.

#### 응용 분야

- 생산 구역
- 상자 보관 창고
- 저장실
- 저장실 내 냄새 중화
- 폐기 동물 자재 / 절단실
- 슬라이서

## ULE 2000

### 설치 / 유지보수

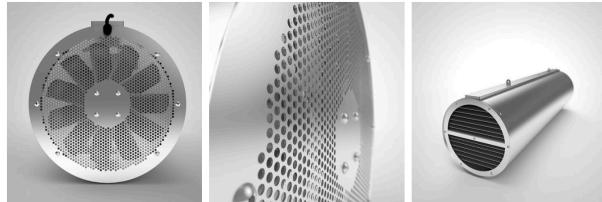

유연한 천장 설치를 위해 플러그 연결 상태로 제공되며, 발광기는 나사식 소켓을 통해 쉽게 교체할 수 있습니다.

### 기술 데이터

타입	ULE2000-2
크기 (mm)	지름 300 × 길이 1100
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	2× 고효율 UV-C / 16,000시간
소비 전력 (W)	100
전압	230V ± 10% (50 – 60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 (Schuko 플러그 포함)
무게 (kg)	18.6

### 옵션



추가적인 냄새 중화를 위한 오존 발광기 장착형으로 제공됩니다.

타입	ULE2000-4
크기 (mm)	지름 300 × 길이 1100
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	4× 고효율 UV-C / 16,000시간
소비 전력 (W)	200
전압	230V ± 10% (50 – 60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 (Schuko 플러그 포함)
무게 (kg)	20.4

타입	ULE2000-4 EX
크기 (mm)	지름 300 × 길이 1400 × 높이 450
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	4 × 고효율 UV-C / 12,000시간
소비 전력 (W)	200
전압	230V ± 10% (50 – 60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 (Schuko 플러그 포함)
무게 (kg)	45

타입	ULE2000-6
크기 (mm)	지름 300 × 길이 1100
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	6× 고효율 UV-C / 16,000시간
소비 전력 (W)	260
전압	230V ± 10% (50 – 60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3 (Schuko 플러그 포함)
무게 (kg)	21.4